

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik® | METAL


WOOD

Frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă este recreată cu noul profil NOVATIK METAL WOOD, păstrând toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid, durabil și greutate redusă). Spre deosebire de șindrilele tradiționale din lemn, care trebuie întreținute sau înlocuite, șindrilele metalice NOVATIK METAL WOOD nu vor avea nevoie de intervenții ulterioare. Fiecare modul NOVATIK METAL WOOD este realizat printr-o tehnologie modernă de presare a oțelului, obținând o șindrilă metalică cu nervuri pronunțate, ce imprimă aspectul de neconfundat al șindrilei de lemn. Fixarea modulelor se face prin cuie sau șuruburi, în planul acoperișului, cu o densitate de minim 8 bucăți/mp.

STRATURI

1. Polyester Mat 35 μm;
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg sau Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg sau Zn;
6. Polyester 10 μm.

OȚEL
voestalpine



Novatik® | METAL
WOOD MAT

LUNGIME TOTALĂ	1 375 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 295 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2,09 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,76 kg/mp
ASPECT	MAT

ACOPERIRE Polyester Mat
35 de microni, pe fața superioară a țiglei

PROTECȚIE Lack polyester de
10 microni, pe fața inferioară a țiglei

MATERIE PRIMĂ Oțel cu strat de protecție de
ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp


GARANȚIE ESTETICĂ 15 ani

GARANȚIE TEHNICĂ 25 ani

REZISTENȚĂ RADIAȚII UV RUV 4

REZISTENȚĂ COROZIUNE RC 3

Novatik® | METAL
WOOD MAT

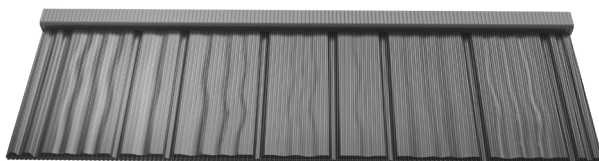

15

ANI


GARANȚIE
ESTETICĂ

25

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI

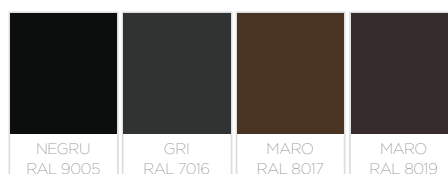

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro